


АНТАРЕС®

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ВОДЯНОЙ

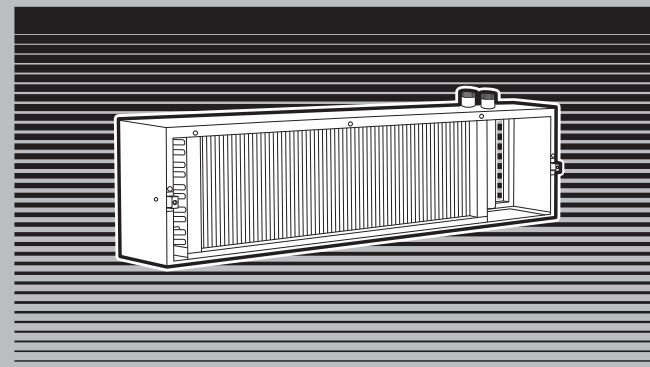

Модель **WU-1203**

Заводской №

ПАСПОРТ
AT18WU3.14.000-01 ПС

PN 1901

Авторские права на дизайн изделия и
основные технические решения защищены

Миасс
Челябинская область
Россия



При монтаже, подключении и эксплуатации воздухонагревателя внимательно ознакомьтесь с рекомендациями, изложенными в руководстве по эксплуатации АТ36Ad.00.000 РЭ “Серия “Универсал-ПРО”. Завесы с водяным и паровым нагревом. Модель 1203AdWU(AdSU).”

Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011 “О безопасности машин и оборудования”

Регистрационный номер ЕАЭС ТС №RU Д-RU.ВЯ01.В.24177

Дата регистрации 10.04.2018

Срок действия декларации о соответствии по 09.04.2023 включительно

Ваши замечания и предложения присылайте по адресу:

ООО “АНТАРЕС ПРО”

а/я 940, г. Миасс Челябинской обл., 456320, Россия

Тел./факс: (3513) 53 02 21

Тел.: (3513) 52 76 98, 54 38 92

E-mail: mail@antar.ru www.antar.ru

5 Свидетельство об упаковывании и приемке

Воздухонагреватель водяной **АНТАРЕС** модель **WU-1203**

Заводской №



Упакован ООО “АНТАРЕС ПРО” согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

Упаковщик

Личная подпись

Расшифровка подписи

дата

Изделие изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации, и признано годным для эксплуатации

ОТК

Личная подпись

Расшифровка подписи

дата

ЕАС

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Сведения об изделии

Воздухонагреватель водяной (далее по тексту воздухонагреватель) в составе воздушной завесы “АНТАРЕС” серии “Универсал-ПРО” модели **1203AdWU** предназначен для нагрева воздушного потока с использованием теплоты горячей (или перегретой) воды, поступающей от внешних источников.

Воздухонагреватель оснащен универсальным калорифером, позволяющий применять его как для горизонтальной, так и для вертикальной установки.

Калориферы воздухонагревателя изготовлены по передовой технологии, исключающей возможность его замораживания при снижении температуры воздуха на входе до 0°C, при наличии минимального протока теплоносителя.

Общий вид воздухонагревателя показан на **рисунке 1**.

1.2 Технические данные

Основные технические данные воздухонагревателя приведены в таблице 1.


Таблица 1

1. Температура воды на входе в теплообменник, °C	95
2. Температура воды на выходе из теплообменника, °C	70
3. Температура воздуха на входе в теплообменник, °C	15
4. Расход воды через теплообменник, л/с	0,29
5. Перепад давления воды в теплообменнике, кПа	0,94
6. Тепловая мощность при стандартных условиях, кВт	30,5
7. Воздухопроизводительность, м.куб/ч	4060
8. Средняя температура воздушной струи при стандартных условиях, °C	39
9. Масса, кг, не более	14

В качестве теплоносителя должна использоваться горячая или перегретая вода с температурой не более **150 °C** и рабочим давлением не более **1,2 МПа**. Качество питающей воды должно соответствовать ГОСТ 20995-75 и СНиП II-35-76.

1 Основные сведения об изделии и технические данные

Рисунок 1 Общий вид воздухонагревателя

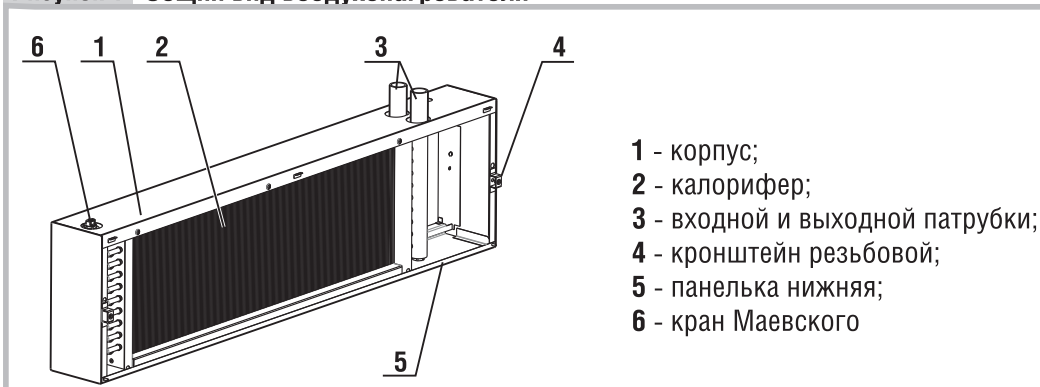

2 Комплектность

Таблица 2
Комплект поставки

Наименование	Количество	Примечание
Воздухонагреватель	1 шт.	
Винт М5х20	2 шт.	
Паспорт	1 экз.	
Упаковка	1 комплект	

3 Транспортирование, хранение, монтаж, обслуживание

3.1 Правила транспортирования

Воздухонагреватель в упаковке может транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с манипуляционными знаками на этикетке упаковки при температуре воздуха от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности до 100%. При транспортировании должна быть исключена возможность ударов и перемещений внутри транспортного средства.

3.2 Правила хранения

Воздухонагреватель должен храниться в упаковке в отапливаемом помещении при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности до 80%.

3 Транспортирование, хранение, монтаж, обслуживание

3.3 Правила монтажа

Рекомендации по монтажу воздухонагревателя на завесу и его подключению приведены в руководстве по эксплуатации завес с водяным нагревом модели 1203AdWU.

3.4 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание производится в соответствии с рекомендациями, изложенными в руководстве по эксплуатации завес с водяным нагревом модели 1203AdWU.

4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии

Срок службы воздухонагревателя водяного 5 лет, в том числе срок хранения 1 год в складских или аналогичных условиях в упаковке изготовителя.

Гарантийный срок хранения воздухонагревателя 12 месяцев со дня изготовления.

Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований, изложенных в настоящем паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации воздухонагревателя 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный ремонт воздухонагревателя осуществляет предприятие-изготовитель или его представительства.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий и не производит гарантийный ремонт в случаях:

- несоблюдения потребителем условий хранения, правил монтажа, эксплуатации и обслуживания, изложенных в настоящем паспорте и руководстве по эксплуатации завесы;
- использования изделия не по назначению;
- наличия механических повреждений;
- наличия признаков самостоятельного ремонта или доработок;
- повреждений, вызванных попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, насекомых;
- стихийных бедствий, несчастных случаев и наличия других обстоятельств, не зависящих от предприятия-изготовителя.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО "АНТАРЕС ПРО"

а/я 940, г. Миасс Челябинской обл., 456320, Россия

Тел.: (3513) 52 76 98, 54 38 92

E-mail: mail@antar.ru www.antar.ru